- GAMA NEXUS -

Nexus®

Solutions to Shape the World™

Disponible en ø 16, 20, 25, y 32 mm

RWC

COMPATIBLE CON TUBERÍAS PEXa - Multicapa

Ø 16 x 1.8
Ø 16 x 2.0
Ø 20 x 1.9
Ø 20 x 2.0
Ø 25 x 2.3
Ø 25 x 2.5
Ø 32 x 2.9
Ø 32 x 3.0

PROFESIONAL RÁPIDO SEGURO RENTABLE

Nexus®

SHARKBITE
https://www.youtube.com/channel/UCSV5n_WOynJWIOl7SAEhWEA/videos

YouTube
Instrucciones de Montaje del sistema NEXUS:
https://www.youtube.com/watch?v=yb_IJ6LlHcM&t=9s

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE

Autovía A92 - Km 209
18370 Moraleda Zafayona
Granada (Spain)

Tel. +34 958 49 70 00
info.europe@rwc.com

El sistema **Profesional** más **Seguro** y **Rápido** del mercado para **Fontanería** y **Calefacción**, compatible con **PEX** y **MULTICAPA**

www.sharkbite.es

NEXUS es un sistema de instalación de Fontanería y Calefacción, que no necesita herramientas especiales.

Permite reducir el stock en un 50% al ser compatible con tuberías PEXa y MULTICAPA.

Está fabricado en PPSU (polifenilsulfona).

Fácil de instalar, seguro y flexible.

NEXUS es un sistema para profesionales.

El indicador VERDE nos indica instantáneamente que la unión se ha realizado correctamente.

Cuerpo	PPSU (Polifenilsulfona)
Pinza	PPSU (Polifenilsulfona)
Casquillo	PPSU (Polifenilsulfona)
Junta estanqueidad	EPDM Peróxido 70
Bevel Ring	POM (Poliacetal)
Rango	ø 16 - ø 20 - ø 25 - ø 32 mm
Compatible con Tuberías	SharkBite PEXa SharkBite Multilayer SharkBite PEXa UV Black Protection SharkBite PEXa EVOH (5 ca pas) Sharkbite PERT EVOH (5 capas)

PATENTADO

EP 2 39 741 A1
WO 2010/092213
U 200900267
I 069 660

SharkBite NEXUS es un sistema Patentado por Reliance WorldWide Corporation Europe S.L.

GARANTÍA de 10 años (25.000.000 $)

- INSTRUCCIONES DE MONTAJE -

Instalación con tubería PEXa o MULTICAPA

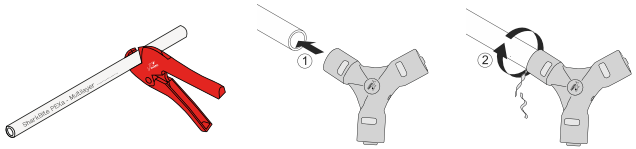

1. Cortar el tubo perpendicularmente a 90º

2. Biselar el tubo

El biselador es una forma de comprobar la compatibilidad con el tubo. Una holgura interior excesiva, indicará que el espesor no es el adecuado y hay una posible falta de estanqueidad. Y un excesivo esfuerzo al introducirlo en el tubo, indicará un exceso de espesor y hay un posible arrollamiento de la junta de estanqueidad.



3. El indicador VERDE nos indicará que la unión ha quedado correcta y segura

4. Comprobar que el tubo está fijado al accesorio SharkBite Nexus tirando en sentido contrario al fitting

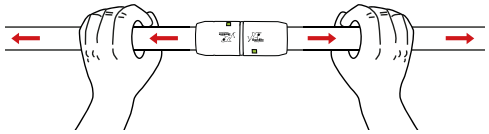

Precaución con el uso de selladores químicos para roscas, decapantes, pegamentos de PVC y productos químicos en general.

Especialmente los selladores Anaeróbicos usados para roscas metálicas causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los materiales termoplásticos.

Independientemente que los hilos de rosca de los accesorios sean metálicos, el contacto indirecto o de forma accidental con las partes plásticas de PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos.

En los accesorios SharkBite NEXUS solamente deberá aplicarse hilo o cinta de PTFE, cáñamo / estopa.

INSTALACIÓN POR COLECTORES

Fácil de instalar.
Presión y caudal compensados.

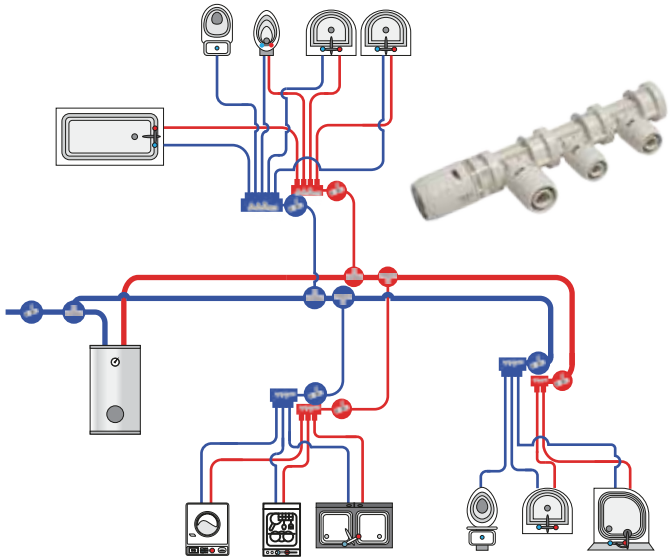

INSTALACIÓN POR DISTRIBUIDORES
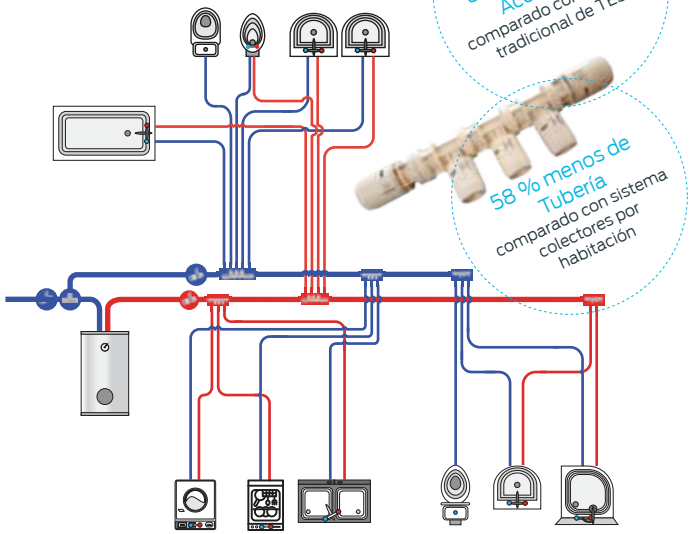
Fácil de instalar.
Presión y caudal compensados.
Reduce el tiempo de espera para el agua caliente sin necesidad de línea de recirculación.